



Pattex S.O.S. Super Klej Uniwersalny

Klej błyskawiczny

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ wodoodporny
- ▶ wytrzymały na mycie w zmywarce
- ▶ szybko schnący
- ▶ przezroczysty
- ▶ łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE

Pattex S.O.S. Super Klej Uniwersalny jest jednoskładnikowym, wodoodpornym klejem, do klejenia i naprawiania różnego rodzaju przedmiotów. Znajduje zastosowanie zarówno do klejenia materiałów porowatych jak i nieporowatych, takich jak: drewno, tektura, papier, guma, metale, ceramika, porcelana, skóra, tkaniny, plastik oraz większość tworzyw sztucznych. Czas wstępnego utwardzania wynosi od 5 do 30 sekund, w zależności od rodzaju klejonych elementów. Klej posiada odporność na mycie w zmywarce.


Nie stosować do polipropylenu (PP), polietylenu (PE), teflonu (PTFE), silikonu, gumy silikonowej, szkła, szklwionych powierzchni oraz pianki poliestrowej. Nie należy również stosować do połączeń, w których mają być przechowywane gorące ciecze.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz dobrze dopasowane. Z uwagi na szeroką różnorodność materiałów zaleca się przeprowadzenie próby przyczepności.

WYKONANIE

Przekręcić nakrętkę wraz z dozownikiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przerywając membranę zabezpieczającą. Odkręcić nakrętkę w odwrotną stronę. Nałożyć cienką warstwę kleju na tylko jedną powierzchnię. Najlepsze rezultaty uzyskuje się używając minimalnej ilości kleju, jaka jest niezbędna do wypełnienia połączenia. Im cieńsza warstwa kleju, tym szybsze utwardzenie i mocniejsze pozostaje połączenie. Następnie złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć (czas docisku wynosi około 1 minuty). W celu uzyskania pełnej siły klejenia zalecane jest nie obciążanie klejonego elementu przez 10 minut, pełną wytrzymałość sklejone elementy osiągną po 12-24 godzinach. Szybkość utwardzania zależy od ro-

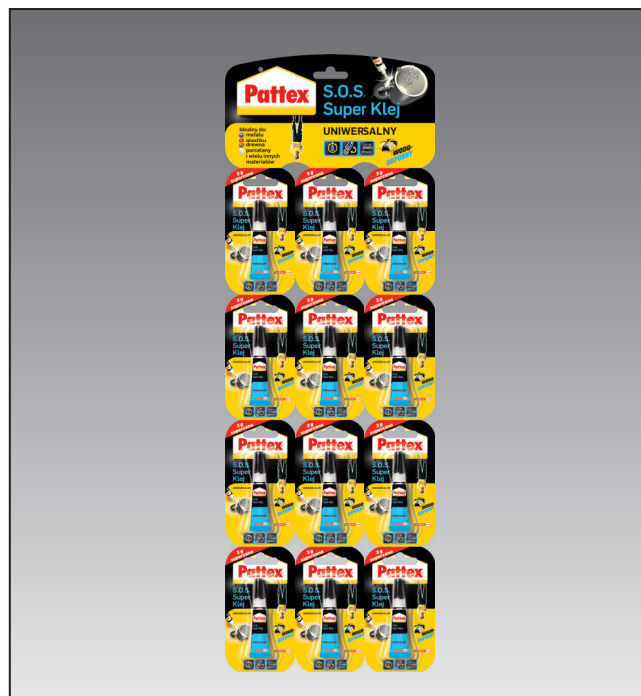

dzaju zastosowanego materiału, grubości spoiny klejowej oraz temperatury (elementu, podłoża oraz otoczenia) i wilgotności powietrza – najlepsze rezultaty klejenia uzyskamy przy temperaturze od +15°C do +30°C i wilgotności względnej minimum 30%.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast usunąć np. przy użyciu S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju. Podczas klejenia zaleca się zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujące z klejowymi, przed ewentualnym zabrudzeniem.

UWAGA

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału. Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowy i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 30 miesięcy (data ważności podana na zgrzewie tubki). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

Opakowanie: metalowa tubka 3 g.

DANE TECHNICZNE

Baza:	cyjanoakrylan etylu
Kolor:	przezroczysty
Gęstość:	1,08 g/cm ³
Lepkość:	20-80 mPas
Czas wstępnego wiązania:	od 5-30 sekund w zależności od warunków otoczenia oraz podłoża
Pełna wytrzymałość klejonego elementu:	osiągana jest po 12-24 godzinach
Wytrzymałość na ścinanie:	10-20 N/mm ²



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241